


Nakamichi **CR-2/CR-1**

2 Head Cassette Deck

Owner's Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'Emploi

This Owner's Manual covers the following models:
Diese Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Modelle:
Le mode d'emploi couvre les modèles suivants:

CR-2 CR-2A CR-2E
CR-1 CR-1A CR-1E

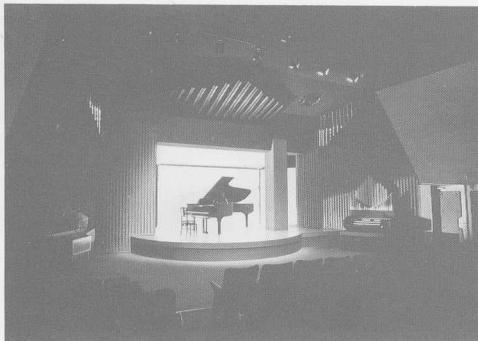

English from page 3

Deutsch von Seite 10

Français de la page 17

Congratulations!

You have chosen a truly exceptional product. All Nakamichi audio components are created according to a simple but highly demanding philosophy: perfectly natural reproduction of the musical experience, without the slightest trace of coloration. Even the ambience of the stage and the heartbeat of the performers can be felt when hearing music reproduced the Nakamichi way. This is what has earned our products a dedicated following among discerning audio enthusiasts, music lovers and musicians the world over.

The CR-2/CR-1 cassette deck incorporates many aspects of the sophisticated technology developed for Nakamichi's upper-range models. In a simple and compact package, this deck delivers sound quality that rivals many of its peers. Specifications are guaranteed, as each deck is painstakingly adjusted at the factory. Outstanding basic recording and playback performance is complemented by attractive design and exceptional ease of use.

In order to take full advantage of this unit's superior performance, please read this manual in its entirety and retain it for future reference.

Thank you.
Nakamichi Corporation

The photo on this page shows the concert hall in the Nakamichi Research Institute. Here every component must prove itself, above and beyond technical specifications. This hall helps us explore the realm of live music, which is the starting and end point in the development of all Nakamichi products.

Lieber Stereofreund!

Sie haben sich für ein in jeder Hinsicht hervorragendes Gerät entschieden. Alle Audio-Komponenten von Nakamichi folgen einem ebenso einfachen wie strikten Motto: absolut natürliche Musikwiedergabe, ohne jeden Anflug von Verfärbungen. Musik hören mit Nakamichi ist ein Erlebnis, das selbst die Raumdimension und die elektrisierende Atmosphäre auf der Bühne mit einschließt. Nicht umsonst genießt der Name Nakamichi bei Musikfreunden, HiFi-Liebhabern und Musikern auf der ganzen Welt einen so guten Ruf.

Das Casettendeck CR-2/CR-1 basiert auf dem technischen Know-how von Nakamichi's Spitzenmodellen. In der Klangqualität lässt sich dieses unkomplizierte und kompakte Gerät ohne weiteres einer hohen Klasse zuordnen. Die Beibehaltung der Leistungswerte wird durch individuelle Justierung und Einmessung im Werk garantiert. Ansprechendes Styling und ausgezeichnete Bedienungsfreundlichkeit sind weitere wichtige Merkmale.

Um die vorzügliche Leistung dieses Geräts voll zu nutzen, raten wir Ihnen, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durchzulesen und für späteres Nachschlagen gut aufzubewahren.

Vielen Dank.
Nakamichi Corporation

Cher client!

Vous venez d'acquérir un produit réellement exceptionnel. Tous les éléments des chaînes Nakamichi sont conçus selon un principe simple mais des plus exigeants, à savoir: une reproduction parfaitement naturelle, exempte de la moindre coloration, de toute expression musicale. Quand une musique est reproduite par Nakamichi, c'est toute l'ambiance du plateau que l'on ressent, jusqu'aux battements de cœur des musiciens. De nous être tenus à ce principe nous a valu des adeptes finâles parmi les audiophiles, les mélomanes et les musiciens du monde entier.


Dans les platines à cassettes CR-2 et CR-1, on retrouve bien des aspects de la technologie de pointe appliquée aux modèles haut de gamme de Nakamichi. Résolument simples et compactes, ces platines n'en sont pas moins capables de rivaliser avec bon nombre de leurs concurrentes en matière de qualité du son. Pour la garantie des performances, les réglages en usine sont effectués avec le plus grand soin pour chaque platine prise individuellement. Ces platines ne vous offrent pas seulement une qualité incomparable en matière d'enregistrement et de lecture, elles sont également d'aspect attrayant et extrêmement facile à employer.

Afin de profiter pleinement des performances supérieures de cet appareil, nous vous conseillons vivement de lire d'abord ce mode d'emploi d'un bout à l'autre et de le conserver pour pouvoir vous y référer plus tard.

Merci.
Nakamichi Corporation

Das Foto auf dieser Seite zeigt die Konzerthalle im Nakamichi-Forschungszentrum. Über die rein technische Seite hinaus gewinnen wir dort wichtige Impulse für unsere Arbeit. Jedes Gerät muss hier beweisen, was in ihm steckt, und live erlebte Musik steht am Anfang und Ende aller Entwicklungsarbeit.

La photo ci-dessus est une vue de la salle de concert qui se trouve dans l'institut de recherches de Nakamichi. Cette salle sert à "mesurer" les sensations qui, par définition même, sont immensurables et se situent au-delà des spécifications techniques. C'est dans ce royaume de la musique vivante que commence et qu'aboutit la création de tous les produits Nakamichi.



CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user of the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure; that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions, in the literature accompanying the appliance.

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

Nakamichi high-fidelity equipment is sold in more than 50 countries around the world. Many of these countries have strict safety regulations to which Nakamichi products must comply.

Models designated by an "A" have been produced for North America (USA and Canada) and comply with the requirements of Underwriters Laboratories (UL) and/or Canadian Stan-

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J or Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- reorient the receiving antenna
- relocate this equipment with respect to the receiver
- move this equipment away from the receiver
- plug this equipment into a different outlet so that equipment and receiver are on different branch circuits.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful:

"How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems".

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

dards Association (CSA) as well as with other applicable state/provincial and federal safety standards.

Models designated by an "E" have been produced for Europe and comply with the requirements of EEC Recommendation 82/499 as well as with other applicable European safety standards.

Please record the Model Number and Serial Number in the space provided below and retain these numbers.

Model Number and Serial Number are located on the rear panel of the unit.

Model Number: CR-2/CR-1

CR-2A/CR-1A

CR-2E/CR-1E

Serial Number: _____

Safety Instructions

The following safety instructions have been included in compliance with safety standard regulations. Please read them carefully.

1. Read Instructions — All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain instructions — The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings — Adhere to all warnings on the appliance and in the operating instructions.

4. Follow Instructions — All operating and use instructions should be followed.
5. Water and Moisture — The appliance should not be used near water — for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.
6. Carts and Stands — The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
7. Wall or Ceiling Mounting — The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
8. Ventilation — The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
9. Heat — The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) which produce heat.


10. Power Sources — The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
11. Grounding or Polarization — Precautions should be taken so that the grounding or polarization means of an appliance is not defeated.
12. Power-Cord Protection — Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
13. Cleaning — The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
14. Nonuse Periods — The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
15. Object and Liquid Entry — Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
16. Damage Requiring Service — The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power-supply cord or the plug has been damaged; or,
- B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
- C. The appliance has been exposed to rain; or,
- D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or,
- E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
17. Servicing — The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instruction. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Connections

Switch the power to all components OFF. Then use the supplied shielded cables with RCA-type plugs to establish connections as shown in the chart. As this deck has only line input facilities, a separate microphone mixer with line-level outputs must be used for microphone recordings. Connect the output of the mixer to the deck's "Line Input" jacks. Nakamichi offers the optional MX-100 Microphone Mixer, which provides three microphone inputs. To power the MX-100, the separate PS-100 Power Supply is required.

System Remote Terminal (CR-2)


This terminal can be connected either to the wired remote control unit RM-5 or a Nakamichi component equipped for system remote control (such as the CA-7). For details, please refer to the Owner's Manual of the respective component.

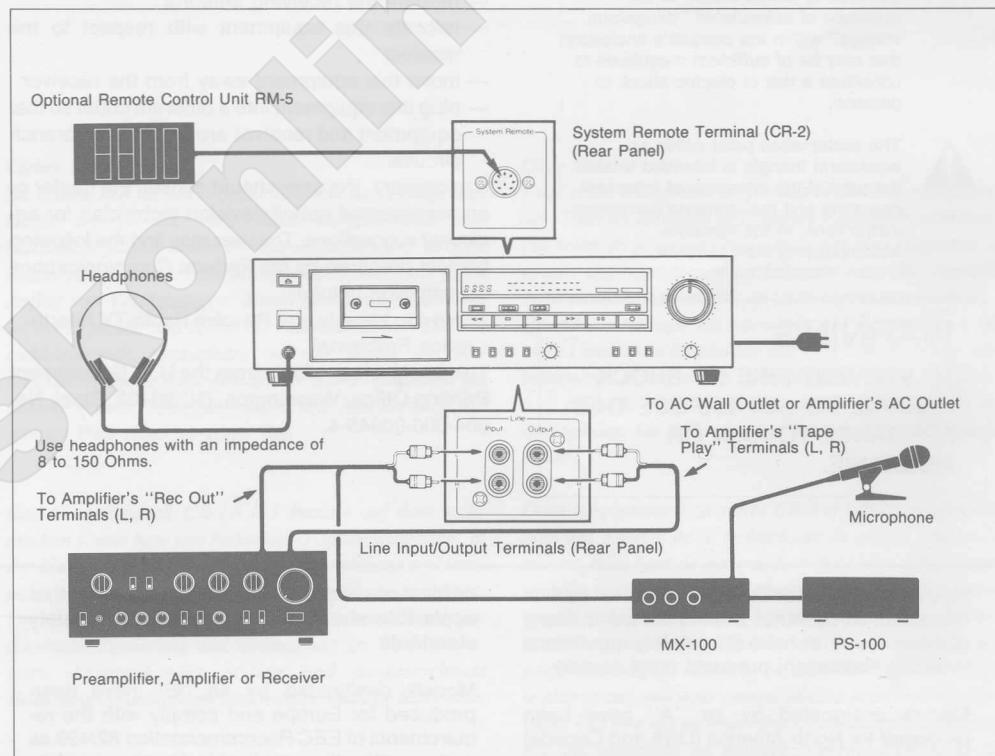


Helpful Hints

- This cassette deck incorporates a muting circuit which operates for about 4 seconds after the power was switched on. During the muting interval, the tape transport buttons are inactive.
- If the power to the deck is switched off while the tape is running, it may not be possible to open the cassette holder. Do not apply excessive force in such a case. Set the Timer switch to "Off," and then switch the power to the deck back on. The cassette can now be removed.
- For reasons of reliability and performance, C-120 cassettes are not recommended for music recording.
- Cassette tapes have tabs to prevent accidental

erasure. When these tabs are removed, the deck does not enter the record mode even if the Record button is pressed. If you wish to record over a side for which the tab has been removed, cover the tab opening with a piece of adhesive tape.

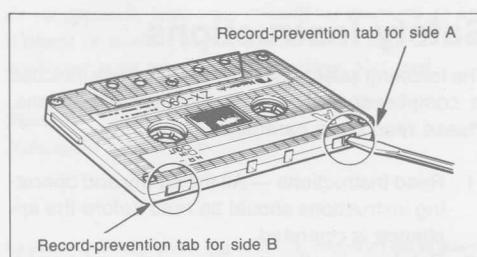

Controls and Features

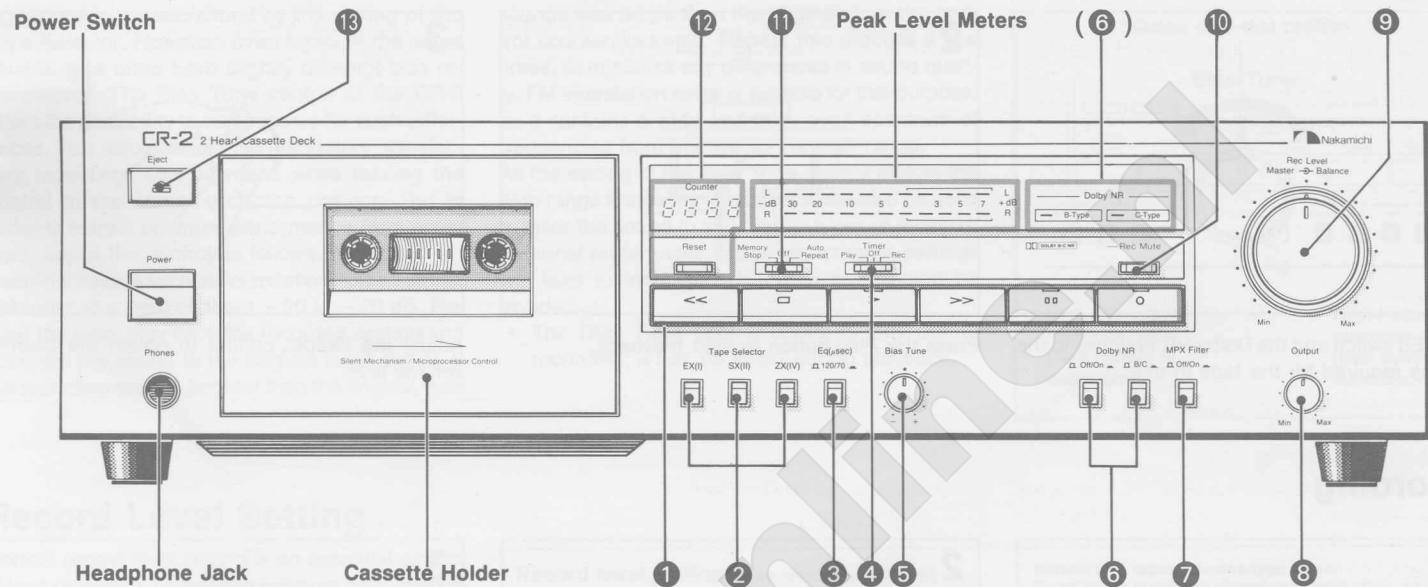

The illustration shows the CR-2.

① Tape Transport Buttons

From the left, these buttons control Rewind, Stop, Play, Fast-Forward, Pause, and Record. To restart the tape from the pause mode, press the Play button. With this deck, the record/pause (recording standby) mode is activated simply by pressing the Record button.

② Tape Selector

Before recording, the correct button must be pressed for the tape in use. The EX (I) button is for normal-type tapes, the SX (II) button for chrome-type tapes and the ZX (IV) button for metal tapes. In playback, the Tape Selector has no effect and can be set to any position.

③ Eq Switch

This switch serves to select the proper equalization for each tape in recording and playback. In regular use, normal-type tapes should be used at the 120 μ s position and chrome-type and metal tapes at the 70 μ s position. As the Eq and Tape Selectors are separate on Nakamichi cassette decks, different combinations to suit special requirements are also possible. (→ page 7)

④ Timer Switch

This switch is used for timer-activated recording or playback. In ordinary operation, it must be set to "Off." (→ page 6)

⑤ Bias Tune Control (CR-2)

Used for fine adjustment of the recording bias current. (→ page 7)

⑥ Dolby NR Switches and Indicators

To activate the Dolby noise reduction system in recording or playback, set the left switch to "On" and select either the B-type or the C-type system with the right switch. Playback must be carried out at the same setting as used in recording. The Dolby NR indicators show which system is selected.

⑦ MPX Filter Switch

This switch serves to suppress remnants of the 19-kHz multiplex carrier signal, which could interfere with proper Dolby NR operation when recording from FM stereo broadcasts. Most modern tuners incorporate filters which reliably remove the carrier, so that problems during recording are unlikely, even when the MPX Filter switch of this deck is set to "Off." If an audible degradation of the recorded sound is noticed, set the switch to "On."

⑧ Output Level Control (CR-2)

Serves to adjust the line output and headphone listening level.

⑨ Rec Level/Balance Controls

The inner knob of this concentric control adjusts the input level and the outer knob the left/right channel balance during recording. Except when there is a noticeable left/right level difference in the program source, only the Rec Level control needs to be adjusted.

⑩ Rec Mute Button (CR-2)

During recording, the recording signal is cut off as long as the button is depressed. This is useful to insert blank spaces between selections.

⑪ Memory Stop/Repeat Switch

This switch has two functions.

Memory Stop (left position): When the switch is in this position, the tape stops automatically during fast-forward or rewind when the zero point of the tape counter is reached (CR-1: during rewind only). By resetting the counter to zero at a specific location, that point can be easily found afterward.

Auto Repeat (right position): Setting the switch to this position during playback, recording, fast-forward or rewind activates auto repeat. When the tape end is reached, the cassette is automatically rewound and playback starts again from the beginning. In this way, playback of the current cassette side is automatically repeated.

⑫ Tape Counter


Shows the tape position in four-digit numbers. Pressing the Reset button returns the indication to zero.

- The tape counter of the CR-1 has three digits.


⑬ Eject Button

Press to open the cassette holder.


Playback

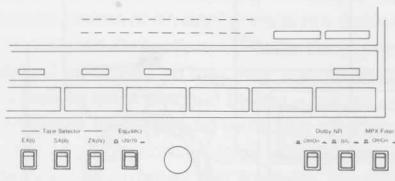1

Set the Eq switch and the Dolby NR switches to the positions required for the tape in use.


2

Press the Play button to start playback.


3

Adjust the Output control to obtain the desired volume level.


Recording

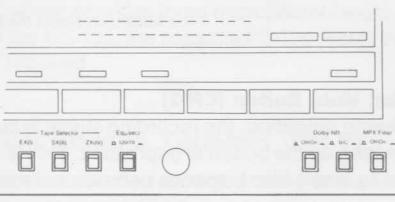1

Set the Tape Selector and the Eq switch to the positions required for the tape. Select the desired noise reduction system with the Dolby NR switches.

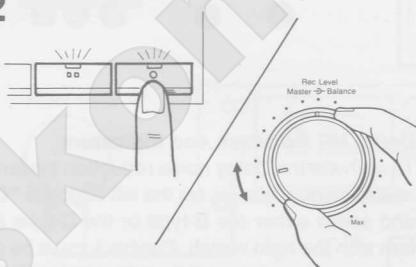2

Press the Record button to set the deck to the record/pause (recording standby) mode. Now adjust the recording level and balance with the Rec level and Balance controls, while watching the indication of the peak level meters.

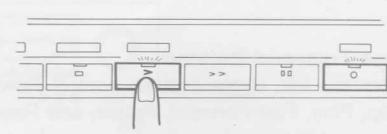
3

Pressing the Play button in this condition starts recording. For short-term interruptions, press the Pause button. The deck reverts to the record/pause condition. To resume recording, press the Play button again.

Timer Recording or Playback

By using a separate audio timer, unattended recording or automatic playback can be easily carried out. Be sure to set the deck's Timer switch to "Off" when this feature is not desired. If the switch is left in the "Rec" or "Play" position and power to the deck is turned on, the respective function will be activated and an inserted cassette may be erased inadvertently.

1. Set up the amplifier, tuner etc. as for normal recording or playback. Then set the Timer switch of the cassette deck to the desired function ("Rec" or "Play").
2. Set the timer to the desired switch-on and switch-off time.
3. At the pre-selected time, the timer will supply power to the components and recording or playback will start automatically.

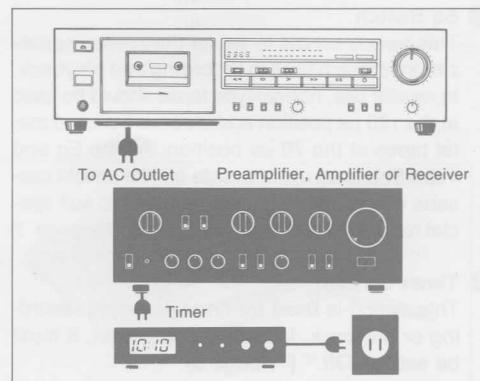

Bias Adjustment (CR-2)


The overall intensity of the bias current used during recording is determined by the setting of the Tape Selector. However, even tapes of the same general type often have slightly different bias requirements. The Bias Tune control of the CR-2 offers the possibility to compensate for such differences. This adjustment is not mandatory; satisfactory recordings can be made while leaving the control in the center click-stop position. But in order to extract optimum performance from every tape, adjust the control as follows.

Record a source such as interstation noise from an FM tuner at a level of about -30 to -20 dB. Rewind the tape, play back the recorded section and compare the sound to the original input signal. If the recording sounds brighter than the original, turn

the Bias Tune control clockwise. If the recording sounds less bright than the original, turn the control counterclockwise. Repeat this process a few times, to minimize any differences in sound quality. FM interstation noise is suitable for this purpose, as it contains a wide and fairly even spectrum of frequencies from the low to the high range.

As the setting of the Bias Tune control affects the high-range frequency response, it can also be used to tailor the sound to suit certain types of music or personal preferences. However, extreme settings will lead to increased distortion and should be avoided.

- The Bias Tune control operates only during recording; it has no effect during playback.

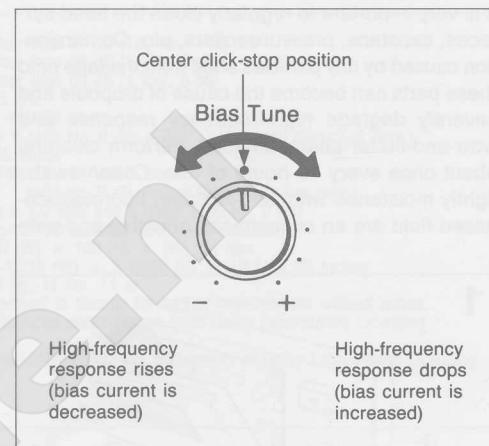


Record Level Setting

Correct record level setting is an essential aspect of tape recording. To achieve optimum performance from both the cassette deck and the tape, some attention should be devoted to this point.

Nakamichi recommends setting record levels as high as possible without running into distortion. If record levels are too low, tape noise may become audible, and natural demagnetization (reduction in recorded signal strength over an extended period of time) can become a problem. When combined with a high-performance cassette tape, the high dynamic range of Nakamichi decks permits "pushing" the tape close to its saturation limit without degradation of sound quality.

Record level setting (using recommended tapes)

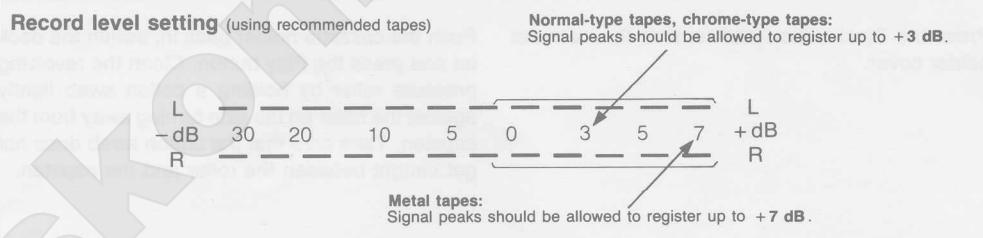

The optimum recording level varies to a certain degree, depending on the tape in use and the recording source. As a rule of thumb, the peak level meters should be allowed to read up to +7 dB

with metal tapes and up to +3 dB with chrome-type and normal-type tapes (when using tapes recommended by Nakamichi).

Independent Eq Switch

The regular equalization is 120 µs for normal-type tapes and 70 µs for chrome-type and metal tapes. As this deck provides separate switches for equalization and tape type, other settings are also possible, such as 70-microsecond equalization for normal-type tapes, or 120-microsecond equalization for metal tapes. Provided that the same position is used in playback, this will also yield flat frequency response.

1. Using a normal type tape at 70 µs reduces noise by about 4 dB, but the high-frequency MOL (maximum output level) will decrease slightly. This may be preferable for example for recording classical music which usually contains relatively little high-frequency energy but demands high signal-to-noise ratio.
 2. Using a chrome-type or metal tape at 120 µs causes a slightly higher noise level, but upper-range MOL also increases. This is suitable for example for jazz or rock, where average levels are high and strong high-frequency peaks are often encountered.
- In both cases, it is essential to use the same position in playback to ensure flat frequency response.

Cleaning

It is very important to regularly clean the head surfaces, capstans, pressure rollers, etc. Contamination caused by tiny particles shed from the tape onto these parts can become the cause of dropouts and severely degrade high-frequency response and wow-and-flutter characteristics. Perform cleaning about once every 10 hours of use. Cotton swabs lightly moistened with zero-residue, fluorocarbon-based fluid are an economical, effective and safe


tool for this task.

- The head assembly, tape guides and other parts of this deck's tape transport are critically aligned. Be careful not to apply too much force during cleaning.


Demagnetization

After a longer period of use, residual magnetism can build up in the heads and capstans, which leads to


noise and can partially erase the high frequencies of a tape being played. To prevent this, you should demagnetize these parts about once every 50 hours of use with the Nakamichi DM-10 demagnetizer (optional) or any other properly designed demagnetizer. For details, please refer to the instruction manual of the demagnetizer.

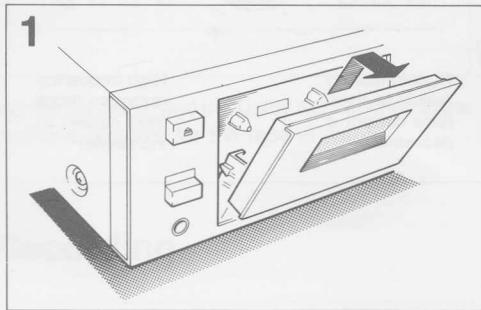

Press the Eject button and remove the cassette holder cover.

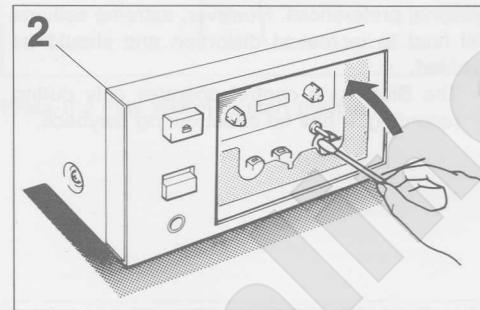

Push the cassette holder back in, switch the deck on and press the Play button. Clean the revolving pressure roller by holding a cotton swab lightly against the roller on the side turning away from the capstan. Take care that the cotton swab does not get caught between the roller and the capstan.

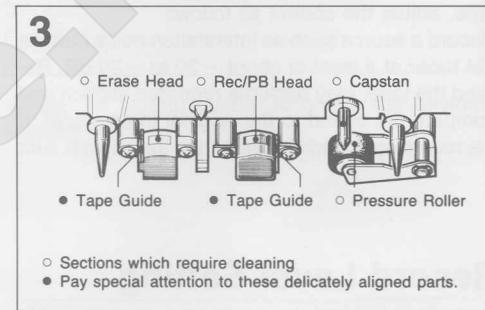

Press the Pause button to release the pressure roller from the capstan. Now clean the capstan and the surfaces of the heads and tape guides. Finish by using a dry cotton swab, and make sure that no cotton strands are left on any of the cleaned parts.

Troubleshooting

[Tape transport]

- **Tape does not run.**
 - ▷ Close the cassette holder firmly.
- **In rewind, the tape stops before the tape start is reached, or fluctuates between playback and rewind.**
 - ▷ Set Memory Stop/Repeat switch to "Off."
- **Playback or recording starts when deck is switched on.**
 - ▷ Set Timer switch to "Off."

[Recording, playback]

- **Recording or playback is not possible.**
 - ▷ Check switch settings and connections of all components.
 - ▷ Adjust Output Level (CR-2) and Rec Level controls.
- **Dull high frequencies, unnatural sound.**
 - ▷ Perform head and transport cleaning.
 - ▷ Check for correct settings of Bias control (CR-2), Tape Selector, Eq switch, Dolby NR switches.

- **Uneven sound levels, dropouts, excessive wow/flutter.**
 - ▷ Perform head and transport cleaning.
- **Induction noise (hum) is heard.**
 - ▷ Keep deck and connecting cables away from amplifiers, TV sets, fluorescent lamps, etc.

Specifications

Track Configuration	4 tracks/2-channel stereo
Heads	2 (erase head × 1, record/playback head × 1)
Motors	DC servo motor (capstan drive) × 1
	DC motor (reel drive × 1, cam drive × 1)
Power Source	120, 220, 240 or 110/127/220/240 V AC, 50/60 Hz (According to country of sale)
Power Consumption	CR-2: 30 W max. CR-1: 25 W max.
Tape Speed	1-7/8 ips. (4.8 cm/sec.) ± 0.5%
Wow-and-Flutter	Less than ± 0.11% WTD Peak Less than 0.06% WTD RMS
Frequency Response	20 Hz–20,000 Hz ± 3 dB (recording level – 20 dB, ZX[Type IV], SX[Type II], EXII[Type I] tape)
Signal-to-Noise Ratio	Dolby C-Type NR on <70 μs, ZX[Type IV] tape> Better than 70 dB (400 Hz, 3% THD, IHF A-WTD RMS) Dolby B-Type NR on <70 μs, ZX[Type IV] tape> Better than 64 dB (400 Hz, 3% THD, IHF A-WTD RMS)
Total Harmonic Distortion ...	Less than 1.0% (400 Hz, 0 dB, ZX[Type IV], SX[Type II], EXII[Type I] tape)

Erasure	Better than 60 dB (100 Hz, +10 dB)
Separation	Better than 36 dB (1 kHz, 0 dB)
Crosstalk	Better than 60 dB (1 kHz, 0 dB)
Bias Frequency	105 kHz
Input (Line)	50 mV/30k ohms
Output (Line)	0.5 V (400 Hz, 0 dB) (CR-2: Output level control at max.) 2.2k ohms (Headphones)
	CR-2: 2.2 mW into 8 ohms (400 Hz, 0 dB, output level control at max.) CR-1: 1.2 mW into 8 ohms (400 Hz, 0 dB)
Fast-Wind Time	Approx. 80 seconds (with C-60 cassette)
Dimensions	430 (W) × 100 (H) × 265 (D) mm 16-15/16 (W) × 3-15/16 (H) × 10-7/16 (D) inches
Approximate Weight	5.4 kg, 11 lbs. 14 oz

• Specifications and design are subject to change for further improvement without notice.
 • Noise Reduction System manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.
 • The word "DOLBY" and the Double-D-Symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

WARNUNG

UM FEUER UND
STROMSCHLAGGEFAHR ZU
VERMEIDEN, DIESES GERÄT
WEDER REGEN NOCH
FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Bitte tragen Sie die Serien-Nummer Ihres Gerätes unten ein, da diese später vielleicht benötigt wird.

Modell-Nummer: CR-2/CR-1
CR-2A/CR-1A
CR-2E/CR-1E

Serien-Nummer: _____

HiFi-Geräte von Nakamichi werden in über 50 Ländern der ganzen Welt verkauft. Viele Länder haben Sicherheitsvorschriften, denen Nakamichi Rechnung tragen muß.

Mit der Markierung "A" gekennzeichnete Modelle sind für Nordamerika (USA und Kanada) produziert und entsprechen den Vorschriften der Underwriters Laboratories (UL) und/oder Canadian Standards Association (CSA), ebenso wie gültigen Vorschriften von einzelnen Bun-

desstaaten/Provinzen und nationalen Vorschriften.

Mit der Markierung "E" gekennzeichnete Modelle sind für Europa produziert und entsprechen den Vorschriften der EG-Direktive 82/499, ebenso wie gültigen Vorschriften von einzelnen europäischen Ländern.

Modelle, die weder mit "A" noch mit "E" gekennzeichnet sind, wurden für andere Gebiete

als Nordamerika, Europa oder Japan produziert und sind auf lokal gültige Sicherheitsnormen ausgelegt.

Nakamichi übernimmt innerhalb der einzelnen Gebiete nur Garantieleistungen für Geräte, die bei der Produktion auf die betreffenden Gebiete ausgelegt wurden, wie oben beschrieben.

Sicherheitsvorschriften

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften, die gemäß bestehende Richtlinien zusammengestellt wurden, genau durch!

1. Anleitung lesen—Alle Sicherheitsvorschriften und Bedienungshinweise vor Gebrauch des Geräts sorgfältig durchlesen.
2. Anleitung aufbewahren—Die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitsvorschriften sorgfältig aufzubewahren.
3. Warnungen beachten—Alle Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten genau beachtet werden.
4. Hinweise befolgen—Alle Bedienungshinweise sollten genau befolgt werden.
5. Wasser und Feuchtigkeit—Das Gerät auf keinen Fall in der Nähe von Wasser benutzen, z.B. bei einer Badewanne, Waschbecken, Waschmaschine, in einem feuchten Keller Raum, in der Nähe eines Schwimmbeckens, etc.
6. Aufstellung des Gerätes das Gerät sollte auf einem stabilen Regal, Tisch etc. aufgestellt werden.
7. Lüftung—Beim Aufstellen darauf achten, daß die Lüftung des Geräts nicht beeinträchtigt wird. z.B. sollte das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlicher weicher Unterlage, welche die Lüftungsschlitz am Boden blockieren kann, betrieben werden und nicht in ein geschlossenes Bücherregal, Kabinett o.ä. eingebaut werden.
8. Wärme—Das Gerät sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (auch wärmeabgebenden Verstärkern) entfernt aufgestellt werden.
9. Stromversorgung—Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung wie auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung angegeben angeschlossen werden.
10. Erdanschluß—Es ist darauf zu achten, daß die Erdungs- und Polarisationsmöglichkeit des Geräts nicht beeinträchtigt wird.
11. Netzkabel—Das Netzkabel soll so plaziert werden, daß keine Gefahr der Beschädigung (durch Trittbelaustung oder Möbel) besteht. Besondere Vorsicht ist an den Steckern, Verteilern und an der Anschlußstelle am Gerät geboten.
12. Reinigung—Das Gerät soll nur nach Angaben des Herstellers gereinigt werden.
13. Nichtbenutzung—Bei längerer Nichtbenutzung sollte der Netzstecker des Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
14. Fremdkörper und Flüssigkeiten—Es ist darauf zu achten, daß keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
15. Beschädigungen—Das Gerät sollte von qualifiziertem Service-Personal repariert werden, wenn -
 - A. das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden.
 - B. Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät nicht normal funktioniert oder auffallende Abweichungen im Verhalten festgestellt werden.
 - E. das Gerät durch Herunterfallen o.ä. beschädigt wurde.
16. Service—Außer den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Handgriffen sollten keinerlei Service-Arbeiten vom Benutzer vorgenommen werden. Sämtliche Wartung und Reparaturen nur von qualifiziertem Service-Personal durchführen lassen.

Anschlüsse


Achten Sie darauf, daß die Netzschalter aller Geräte auf AUS gestellt sind. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel mit Cinch-Steckern und stellen Sie alle nötigen Anschlüsse her, wie in der Abbildung gezeigt.

Da dieses Gerät nur Line-Eingänge (Hochpegelgänge) besitzt, muß für Mikrofonaufnahmen ein getrenntes Mikrofon-Mischpult mit Hochpegelausgängen an die Line-Eingänge des Cassettendecks angeschlossen werden.

Nakamichi bietet hierzu als Sonderzubehör den Mikrofon-Mischer MX-100 an, der Eingänge für drei Mikrofone hat. Für die Stromversorgung des MX-100 ist das separate Netzteil PS-100 erforderlich.

System Remote-Buchse (CR-2)

An diese Buchse kann entweder die Kabel-Fernbedienungseinheit RM-5 oder eine Nakamichi-Komponente, die zur zentralen Fernbedienung des ganzen Systems eingerichtet ist (wie z. B. der Vorverstärker CA-7) angeschlossen werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.

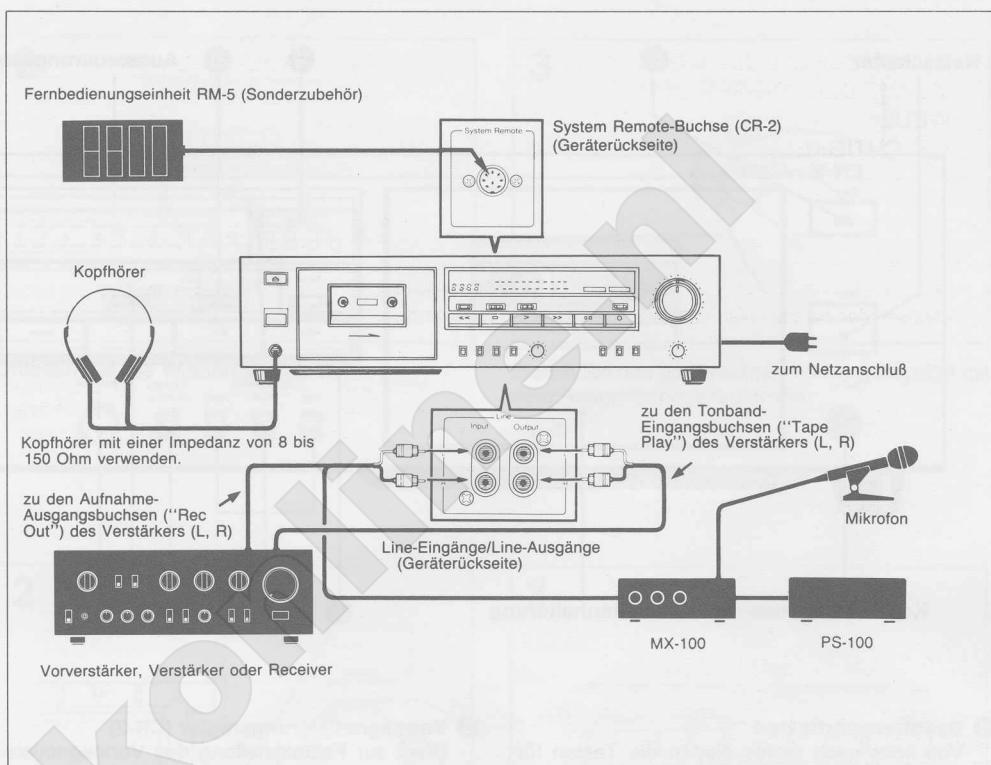


Nützliche Hinweise

- Dieses Gerät besitzt eine Muting-Schaltung, die für etwa 4 Sekunden nach dem Einschalten des Netzstroms aktiv ist. Während dieses Intervalls arbeiten die Bandtransporttasten nicht.
- Wenn während des Betriebs der Netzstrom abgeschaltet wird, kann es vorkommen, daß sich das Cassettenfach nicht öffnen läßt. Wenden Sie in einem solchen Fall keine übermäßige Kraft an. Stellen Sie den Timer-Schalter des Cassetten-decks auf "Off" und schalten Sie danach das Gerät wieder ein. Die Cassette kann nun entnommen werden.
- Aus Gründen der Zuverlässigkeit und der Leistungsdaten sind C-120-Cassetten für Musikaufnahmen nicht zu empfehlen.
- Cassetten besitzen spezielle Lamellen zum

Schutz vor unbeabsichtigtem Löschen. Wenn die Lamelle herausgebrochen ist, nimmt das Gerät auf dieser Seite nicht auf, selbst wenn die Aufnahmetaste gedrückt wird. Sollten Sie später das Band neu bespielen oder löschen wollen, brauchen Sie nur die Lamellenöffnung mit einem Stück Klebeband abzudecken.



Gerätebeschreibung

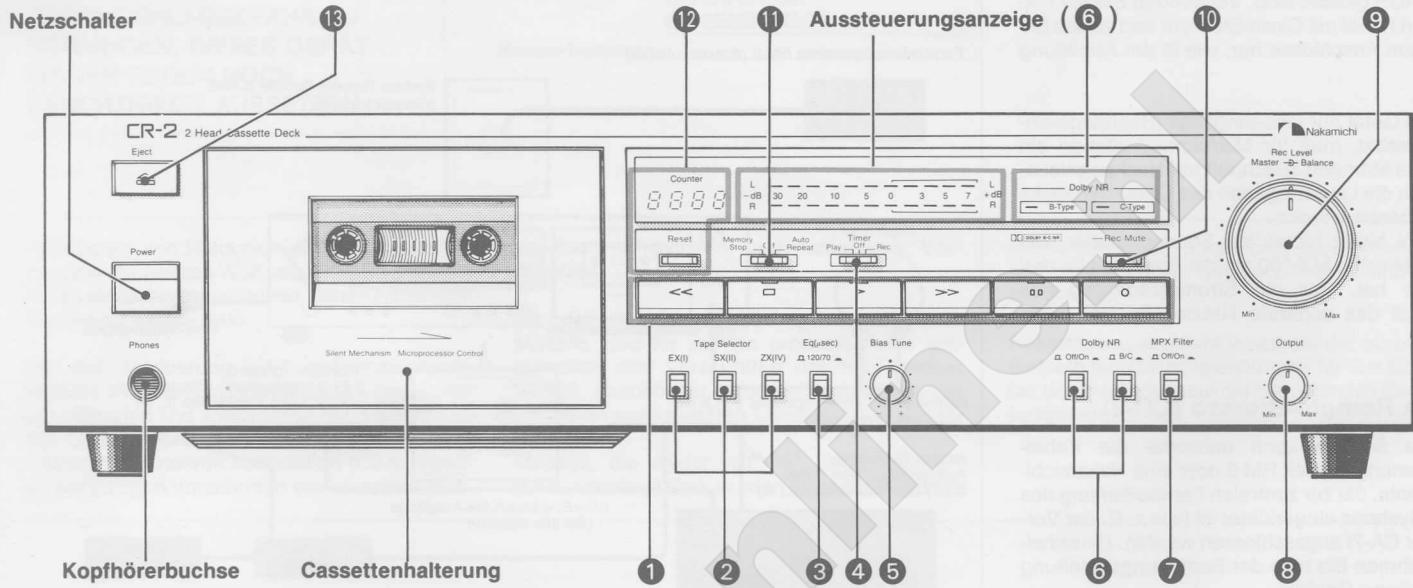

Die Illustration zeigt das CR-2 an.

1 Bandtransporttasten

Von links nach rechts dienen die Tasten für schnellen Rücklauf, Stopp, Wiedergabe, schnellen Vorlauf, Pause und Aufnahme. Um das Band aus dem Pausenzustand wieder zu starten, muß die Wiedergabetaste gedrückt werden. Der Aufnahme-Bereitschaftszustand (Aufnahme/Pause) wird bei diesem Gerät durch einfaches Drücken der Aufnahmetaste aktiviert.

2 Bandsortenwähler

Vor der Aufnahme muß die für das verwendete Band geeignete Taste gedrückt werden. Die Taste "EX (I)" dient für Bänder vom Typ I (Normalbänder), die Taste "SX (II)" für Bänder vom Typ II (Chrompositionsbander) und die Taste "ZX (IV)" für Bänder vom Typ IV (Reineisenbänder). Bei der Wiedergabe ist die Stellung des Bandsortenwählers beliebig.

3 Eq-Schalter

Mit diesem Schalter wird die korrekte Entzerrung für Aufnahme und Wiedergabe gewählt. Im Normalbetrieb ist die 120- μ s-Entzerrung für Normalbänder und die 70- μ s-Entzerrung für Chrompositions- und Reineisenbänder vorgesehen. Da Bandsortenwähler und Eq-Schalter bei Nakamichi-Cassettendecks getrennt sind, können auf Wunsch auch andere Kombinationen verwendet werden. (→ Seite 14)

4 Timer-Schalter

Dieser Schalter wird für die automatische Aufnahme oder Wiedergabe in Verbindung mit einem Timer (Zeitschaltuhr) verwendet. Im Normalbetrieb muß der Schalter auf "Off" (Aus) gestellt sein. (→ Seite 13)

5 Vormagnetisierungsregler (CR-2)

Dient zur Feineinstellung des Vormagnetisierungstroms bei der Aufnahme. (→ Seite 14)

6 Dolby-NR-Schalter und -Anzeiger

Um die Dolby-Rauschunterdrückung zu verwenden, muß der linke Schalter auf "On" (Ein) gestellt und mit dem rechten Schalter das gewünschte System (Dolby-B oder Dolby-C) gewählt werden. Bei der Wiedergabe ist die gleiche Stellung wie bei der Aufnahme zu verwenden. Das gewählte System wird durch die Anzeiger kenntlich gemacht.

7 MPX-Filter-Schalter

Dient zur Unterdrückung eventueller Reste des UKW-Multiplex-Trägersignals, die bei der Aufnahme von UKW-Stereosendungen das korrekte Funktionieren der Dolby-Rauschunterdrückung beeinträchtigen könnten. Die meisten heutigen Tuner verfügen über wirksame Filterschaltungen, so daß Probleme durch Trägerreste selten sind und der MPX-Filter-Schalter des Cassettendecks nicht unbedingt verwendet werden muß. Wenn bei UKW-Aufnahmen jedoch eine Klangverschlechterung festgestellt wird, sollte der Schalter auf "On" (Ein) gestellt werden.

8 Ausgangspegelregler (CR-2)

Dient zur Einstellung des Line-Ausgangspegels und des Kopfhörerpegels.

9 Eingangspegelregler und Balanceregler

Der innere Regler dient zur Einstellung des Eingangspegels (Aufnahmepegels) und der äußere Regler zum Balanceausgleich. Wenn im Eingangssignal kein deutliches Links/Rechts-Gefälle vorliegt, muß für die Aufnahme nur der innere Regler betätigt werden.

10 Rec-Mute-Taste (CR-2)

Während der Aufnahme wird das Aufnahmesignal so lange stummgeschaltet, wie die Taste gedrückt bleibt. Damit können leicht Pausen zwischen einzelnen Stücken eingefügt werden.

11 Memory-Stop/Auto-Repeat-Schalter

Dieser Schalter hat zwei Funktionen. "Memory Stop" (linke Position): Das Band wird im schnellen Vor- oder Rücklauf (CR-1: nur Rücklauf) automatisch bei Erreichen des Bandzählwerk-Nullpunkts gestoppt. Durch Rückstellen des Zählwerks an einer bestimmten Stelle kann diese später leicht wieder angefahren werden.

"Auto Repeat" (rechte Position): Wenn bei Wiedergabe, Aufnahme und schnellem Vor- oder Rücklauf der Schalter auf diese Stellung gestellt ist, wird die ganze Cassettenseite automatisch wiederholt. Bei Erreichen des Bandendes wird das Band automatisch zurückgespult und die Wiedergabe beginnt von Anfang an.

12 Bandzählwerk


Zeigt in vierstelliger Zahlen die jeweilige Bandposition an. Durch Druck auf die Reset-Taste wird das Zählwerk auf Null zurückgestellt.

- Der Bandzähler des CR-1 hat eine dreistellige Anzeige.


13 Eject-Taste

Durch Druck auf diese Taste wird das Cassettenfach geöffnet.


Wiedergabe

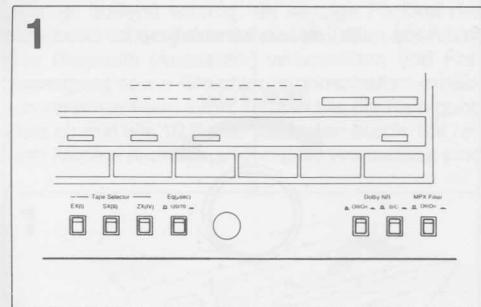

Stellen Sie den Eq-Schalter und die Dolby-NR-Schalter auf die für das verwendete Band benötigten Positionen.

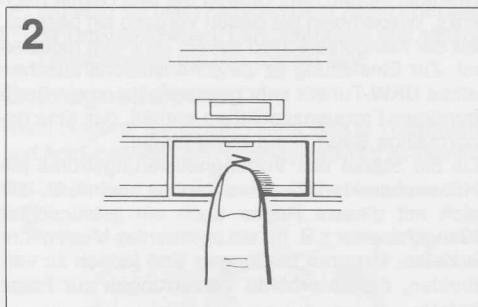


Drücken Sie die Wiedergabetaste.

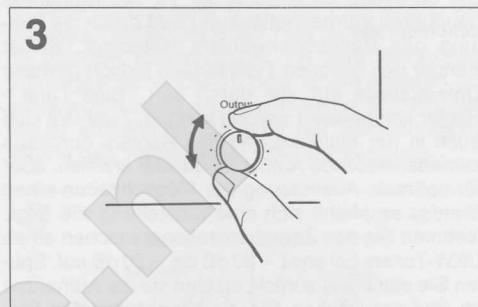


Stellen Sie den gewünschten Wiedergabepegel mit dem Ausgangspegelregler ein.


Aufnahme

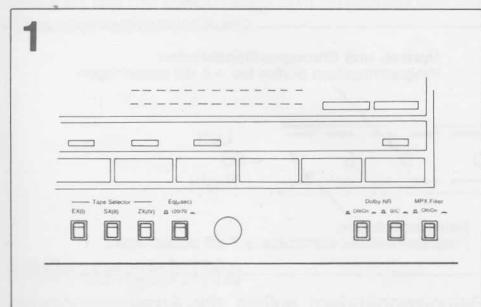

Stellen Sie den Eq-Schalter und den Bandsortenwähler auf die für das verwendete Band benötigten Positionen und wählen Sie das gewünschte Rauschunterdrückungssystem mit den Dolby-NR-Schaltern.

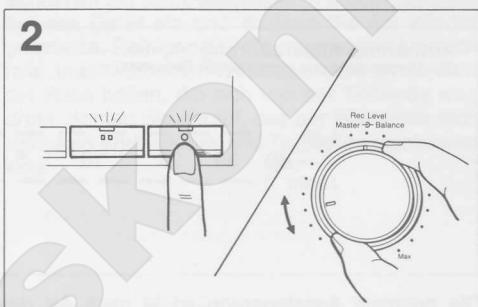

Drücken Sie die Aufnahmetaste, um das Gerät in den Aufnahme-Bereitschaftszustand (Aufnahme/Pause) zu versetzen. Stellen Sie den Aufnahmepegel und evtl. die Balance mit dem Eingangspegelregler und Balanceregler unter Beobachtung der Aussteuerungsanzeiger ein.

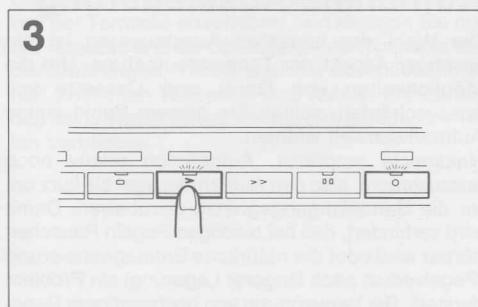


Drücken Sie die Wiedergabetaste, um mit der Aufnahme zu beginnen. Für kurzzeitige Unterbrechung der Aufnahme drücken Sie die Pausetaste. Um die Aufnahme erneut zu starten, drücken Sie nochmals die Wiedergabetaste.

Timer-Aufnahme oder -Wiedergabe

Mit Hilfe eines separaten Audio-Timers kann zu einer bestimmten Zeit automatisch Aufnahme oder Wiedergabe durchgeführt werden. Stellen Sie den Timer-Schalter des Cassetttendecks immer auf "Off", wenn diese Funktion nicht gewünscht wird. Wenn der Schalter auf "Rec" oder "Play" steht, wird die jeweilige Funktion beim Einschalten des Geräts aktiviert, was u.U. zum unbeabsichtigten Löschen eines Bandes führen kann.

1. Stellen Sie den Verstärker, Tuner usw. ein, wie für normale Aufnahme oder Wiedergabe. Wählen Sie dann die gewünschte Position des Timer-Schalters: "Rec" für Aufnahme oder "Play" für Wiedergabe.
2. Stellen Sie die gewünschte Ein- und Ausschaltzeit am Timer ein.
3. Zur vorgewählten Zeit führt der Timer den Gerätene Netzstrom zu und das Cassetttendeck beginnt automatisch mit der Aufnahme oder Wiedergabe.

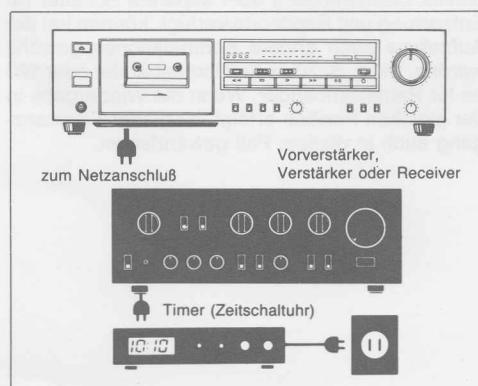

Vormagnetisierungs-Feineinstellung (CR-2)

Die generelle Einstellung der für die Aufnahme benötigten Vormagnetisierung wird durch die Stellung des Bandsortenwählers festgelegt. Selbst Bänder des gleichen Typs weisen jedoch gewisse Unterschiede auf, die durch den "Bias Tune"-Regler kompensiert werden können. Zwar läßt sich auch in der Mittelstellung des Reglers durchaus zufriedenstellende Aufnahmehäufigkeit erzielen, aber für optimale Ausnutzung der Möglichkeiten eines Bandes empfiehlt sich eine Einstellung wie folgt. Nehmen Sie das Zwischenstationsrauschen eines UKW-Tuners bei etwa -30 dB bis -20 dB auf. Spulen Sie das Band zurück, spielen Sie die Aufnahme ab und vergleichen Sie die Klangfarbe des Eingangssignals mit dem aufgezeichneten Signal. Wenn das Signal vom Band heller klingt (mehr Höhen hat), drehen Sie den "Bias Tune"-Regler nach rechts. Wenn das Signal vom Band dumpfer klingt

(weniger Höhen hat), drehen Sie den Regler nach links. Wiederholen Sie diesen Vorgang ein paarmal, bis der Klangunterschied auf ein Minimum reduziert ist. Zur Einstellung ist Zwischenstationsrauschen eines UKW-Tuners sehr geeignet, da es ein breitbandiges Frequenzspektrum enthält, das eine gehörmäßige Beurteilung leicht macht.

Da die Stärke des Vormagnetisierungstroms die Höhencharakteristik eines Bandes beeinflußt, läßt sich mit diesem Regler auch ein gewünschter Klangcharakter z.B. für ein bestimmtes Musikgenre erzielen. Extreme Stellungen sind jedoch zu vermeiden, da sie erhöhte Verzerrungen zur Folge haben.


- Der "Bias Tune"-Regler wirkt nur bei der Aufnahme. Bei der Wiedergabe hat der Regler keinen Einfluß auf den Klang.



Aufnahme-Aussteuerung

Die Wahl der korrekten Aussteuerung ist ein wichtiger Aspekt der Tonbandaufnahme. Um die Möglichkeiten von Gerät und Cassette voll auszuschöpfen, sollten Sie diesem Punkt einige Aufmerksamkeit widmen.

Nakamichi empfiehlt, Aufnahmen relativ hoch auszusteuren, also den Aufnahmepiegel bis kurz unter die Bandsättigungsgrenze anzuheben. Damit wird verhindert, daß bei niedrigen Pegeln Rauschen hörbar wird oder die natürliche Entmagnetisierung (Pegelverlust nach längerer Lagerung) ein Problem darstellt. Bei Verwendung von hochwertigem Bandmaterial erlaubt die große Dynamik von Nakamichi-Cassettendecks ein hohes Aussteuern ohne Verlust an Klangqualität.

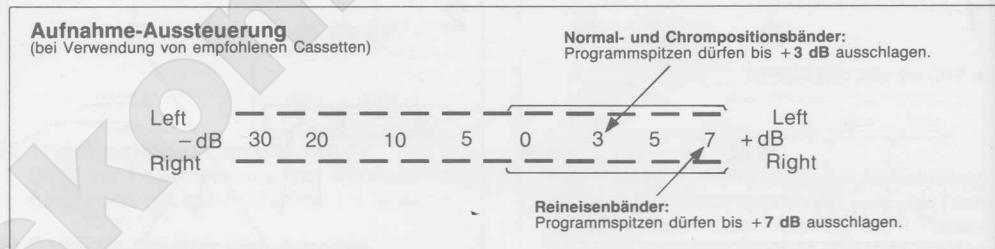

Die optimale Aussteuerung ist je nach Art der Programmquelle und des verwendeten Bandes verschieden. Bei Verwendung der von Nakamichi empfohlenen Cassetten gilt die Faustregel: Mit

Reineisenbändern sollten die Aussteuerungsanzeiger maximal bis etwa +7 dB und mit Chrom- oder Normalpositionsändern bis etwa +3 dB ausschlagen.

Separater Eq-Schalter

Die normale Entzerrung beträgt 120 μ s (Mikrosekunden) für Normalpositionsänder und 70 μ s für Chrompositions- und Reineisenänder. Da dieses Cassettendeck über separate Schalter für Entzerrung und Bandsorte verfügt, können bei der Aufnahme auch andere Kombinationen gewählt werden, wie z. B. 70 μ s für Normalbänder oder 120 μ s für Reineisenbänder. Wenn die Wiedergabe in der gleichen Position erfolgt, ist glatter Frequenzgang auch in diesem Fall gewährleistet.


1. Bei Verwendung der Stellung "70 μ s" für Normalpositionsänder wird das Bandrauschen um etwa 4 dB vermindert, aber der MOL-Pegel (maximaler Ausgangspegel) im oberen Frequenzbereich sinkt leicht ab. Dies kann zur Aufnahme von klassischer Musik mit relativ geringem Höhenanteil aber großer Dynamik vorteilhaft sein.
2. Bei Verwendung der Stellung "120 μ s" für

Chrompositions- oder Reineisenbänder steigt das Bandrauschen leicht an, aber der MOL-Pegel im oberen Bereich wird verbessert. Dies ist zum Beispiel für Jazz oder Rock geeignet, wo oft starke Pegelspitzen bei hohen Frequenzen auftreten und der Durchschnittspegel relativ hoch liegt.

- In beiden Fällen muß bei der Wiedergabe die gleiche Entzerrung wie bei der Aufnahme verwendet werden, um glatten Frequenzgang sicherzustellen.

Reinigung

Die regelmäßige Reinigung von Tonköpfen, Antrieb usw. ist äußerst wichtig, da winzige Partikel der Bandbeschichtung sich auf diesen Teilen absetzen, was Dropouts (Aussetzer) verursachen und Frequenzgang sowie Gleichlaufeigenschaften erheblich verschlechtern kann. Führen Sie die Reinigung etwa einmal alle 10 Betriebsstunden durch. Mit reinem Alkohol leicht angefeuchtete Wattestäbe sind

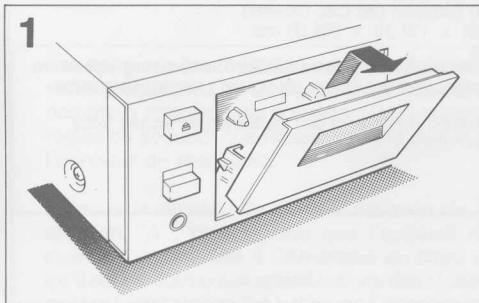


Drücken Sie die Eject-Taste und entfernen Sie die Cassettenfachabdeckung.

am besten für diese Aufgabe geeignet.

- Wenden Sie beim Reinigen nicht zuviel Kraft auf, da Tonkopschlitten, Bandführungen und andere Transportteile präzise justiert sind.

Entmagnetisierung

Nach längerer Benutzung kann sich in Tonköpfen und Antriebswellen ein Restmagnetismus aufbauen,

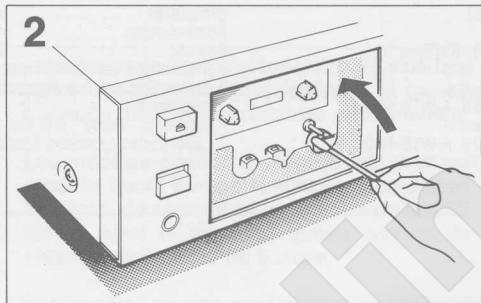

Schließen Sie das Cassettentfach wieder, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Wiedergabetaste. Reinigen Sie die rotierenden Andruckrolle, indem Sie einen Wattestab leicht an die Seite der Rolle halten, die sich von der Tonwelle dreht. Achten Sie darauf, daß der Wattestab nicht zwischen Andruckrolle und Tonwelle eingeklemmt wird.

der Rauschen verursachen und hohe Frequenzen teilweise löschen kann. Um dieser Erscheinung vorzubeugen, sollten Sie diese Teile jeweils nach etwa 50 Stunden Betriebsdauer mit dem Nakamichi-Entmagnetisierer DM-10 oder einem anderen gut ausgelegten Gerät entmagnetisieren. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten Entmagnetisierers.



Drücken Sie die Pausetaste, um die Andruckrolle von der Tonwelle abzuheben, und reinigen Sie nun die Tonwelle und die Oberflächen der Tonköpfe und Bandführungen. Verwenden Sie abschließend einen trockenen Wattestab und achten Sie darauf, daß keine Watterückstände auf den gereinigten Teilen verbleiben.

Störungshilfe

[Bandtransport]

- Band läuft nicht.
 - ▷ Cassettentfach sorgfältig schließen.
- Band stoppt vor Bandanfang beim Rückspulen oder schaltet zwischen Wiedergabe und Rückspulen hin und her.
 - ▷ Memory-Stop/Auto-Repeat-Schalter auf "Off" stellen.
- Beim Einschalten beginnt selbsttätig Aufnahme oder Wiedergabe.
 - ▷ Timer-Schalter auf "Off" stellen.

[Aufnahme, Wiedergabe]

- Keine Aufnahme oder Wiedergabe möglich.
 - ▷ Schalterstellungen und Anschlüsse aller Komponenten überprüfen.
 - ▷ Ausgangspegelregler (CR-2) oder Eingangspegelregler richtig einstellen.
- Schlechte Höhenwiedergabe, unnatürliche Klangbalance.
 - ▷ Tonköpfe und Bandtransport reinigen.
 - ▷ Einstellung von Vormagnetisierungsregler (CR-2), Bandsortenwähler, Eq-Schalter und Dolby-NR-Schalter überprüfen.

■ Pegelschwankungen, Aussetzer, starke Gleichlaufschwankungen.

- ▷ Tonköpfe und Bandtransport reinigen.
- Brummen bei Aufnahme oder Wiedergabe.
 - ▷ Entfernung des Cassettendecks von Verstärker, Fernsehgeräten, Neonröhren usw. vergrößern.

Technische Daten

Spuranzahl	4 Spuren/2-Kanal-Stereo	Löschdämpfung	besser als 60 dB (100 Hz, +10 dB)
Tonköpfe	2 (Löschkopf x 1, Aufnahme/Wiedergabe - Kombinationskopf x 1)	Kanaltrennung	besser als 36 dB (1 kHz, 0 dB)
Motoren	Gleichstrom-Servomotor (Capstan-Antrieb) x 1 Gleichstrom-Motor (Bandwickelantrieb x 1, Nockenantrieb x 1)	Übersprechdämpfung	besser als 60 dB (1 kHz, 0 dB)
Netzspannung und-frequenz	120, 220, 240 oder 110/127/220/240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (abhängig vom Bestimmungsland)	Vormagnetisierungsfrquenz	105 kHz
Leistungsaufnahme	CR-2: max. 30 W CR-1: max. 25 W	Eingang (Line)	50 mV/30kΩ
Bandgeschwindigkeit	4,8 cm/sek. ± 0,5%	Ausgang (Line)	0,5 V (400 Hz, 0 dB) (CR-2: Ausgangspegelregler auf max.)
Gleichlaufschwankungen	weniger als ± 0,11% Spitzenwert weniger als 0,06% effektiv bew. (RMS)	(Kopfhörer)	2,2kΩ CR-2: 2,2 mW an 8 Ohm (400 Hz, 0 dB, Ausgangspegelregler auf max.)
Frequenzgang	20 Hz–20.000 Hz ± 3 dB (Aufnahmepiegel –20 dB, ZX[Type IV], SX[Type II], EXII [Type I]-Band)	CR-1: 1,2 mW an 8 ohm (400 Hz, 0 dB)	ca. 80 Sekunden (mit C-60 Cassette)
Geräuschspannungsabstand	mit Dolby-C <70 µs, ZX[Type IV]-Band> besser als 70 dB (400 Hz, 3% Kirr, IHF A-WTD RMS) mit Dolby-B <>70 µs, ZX[Type IV]-Band> besser als 64 dB (400 Hz, 3% Kirr, IHF A-WTD RMS)	Abmessungen	430 (B) × 100 (H) × 265 (T) mm
Gesamtklirrfaktor	weniger als 1,0% (400 Hz, 0 dB, ZX[Type IV], SX[Type II], EXII[Type I]-Band)	Gewicht	5,4 kg

- Änderungen von Design und technischen Daten im Sinne ständiger Verbesserung vorbehalten.
- Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt.
- Das Wort "Dolby" und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT RISQUE
D'INCENDIE OU DE
COURT-CIRCUIT, NE PAS
EXPOSER CET APPAREIL A LA
PLUIE NI A L'HUMIDITÉ.

Veuillez noter ci-dessous les Numéros de Modèle et de Série.

Les deux numéros sont indiqués sur le tableau arrière de l'unité.

Numéro de Modèle: CR-2/CR-1
CR-2A/CR-1A
CR-2E/CR-1E

Numéro de Série: _____

Les appareils haute-fidélité de Nakamichi sont vendus dans plus de 50 pays. Parmi ces pays, nombreux sont ceux qui possèdent leurs propres règles de sécurité que Nakamichi a le devoir et l'honneur de respecter.

Lorsque le numéro de modèle est suivi de la mention "A", cela signifie que l'appareil en question est destiné à l'Amérique du Nord et qu'il est conforme aux spécifications des Underwriters Laboratories (UL) et/ou de l'Association

canadienne de normalisation (ACNOR) ainsi que celles des autres normes fédérales et provinciales ou étatiques applicables en la matière.

Les modèles portant la mention "E" ont été produits pour l'Europe et sont en accord avec les règles de sécurité de la directive de la CEE 82/499 ainsi qu'avec les autres normes de sécurité applicables en Europe.

Les modèles ne portant ni la mention "A" ni la

mention "E" ont été produits pour les pays autres que l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon et sont en accords avec les normes de sécurité applicables.

Nakamichi a autorisé ses distributeurs locaux à offrir une garantie uniquement pour les produits qui ont été conçus suivant les normes ci-dessus.

Mesures de sécurité

Les mesures de sécurité suivantes ont été incluses dans ce manuel conformément aux règles de sécurité. Prière de les lire avec attention.

1. Lecture du mode d'emploi — Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant de faire fonctionner l'appareil.
2. Conservation du mode d'emploi — Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées afin d'être utilisées en tant que référence dans le futur.
3. Observation des avertissements — Tous les avertissements indiqués sur l'appareil et dans les instructions de fonctionnement doivent être observés.
4. Conformité aux instructions — Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. Eau et humidité — Ne pas installer l'appareil près d'une source d'humidité — par exemple, près d'une bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc.
6. Socles et supports — L'appareil ne doit être utilisé qu'avec un socle ou support qui est recommandé par le fabricant.
7. Installation au mur ou au plafond — L'appareil ne doit être installé à un mur et au plafond que de la manière recommandée par le fabricant.
8. Aération — L'appareil doit être placé de façon telle que son emplacement ou sa position permette une aération correcte. Par exemple, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, un sofa, une moquette ou toute autre surface similaire qui risque d'obstruer les orifices prévus pour l'aération; ou placé dans un endroit encastré, tel que sur une étagère ou dans un meuble qui risque de gêner la circulation d'air par les orifices prévus pour l'aération.
9. Chaleur — L'appareil doit être placé loin de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches d'air chaud, poêle, et autres appareils (y compris les amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
10. Sources d'énergie — L'appareil ne doit être branché que sur une source d'énergie du type décrit dans les instructions de fonctionnement ou du type indiqué sur l'appareil lui-même.
11. Mise à la terre ou polarisation — Des précautions doivent être prises afin que la mise à la terre ou la polarisation de l'appareil soit efficace.
12. Protection du câble d'alimentation — Les câbles d'alimentation doivent être placés de façon à ce qu'on ne marche pas dessus ou que des objets ne soient pas déposés sur ou contre eux, en faisant particulièrement attention aux points de raccord du câble d'alimentation aux prises, aux fiches et à l'appareil.
13. Nettoyage — L'appareil doit être nettoyé conformément aux recommandations du fabricant.
14. Périodes de non-utilisation — Le câble d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
15. Insertion d'objet ou de liquide — Le plus grand soin doit être apporté afin que des objets ne tombent pas ou que du liquide ne soit pas versé dans l'appareil par les orifices.
16. Dommages qui exigent un recours au service d'entretien — L'appareil doit être réparé par un spécialiste qualifié lorsque:
 - A . Le câble d'alimentation ou la prise a été endommagé; ou
 - B . Des objets sont tombés, ou du liquide a été renversé dans l'appareil; ou
 - C . L'appareil a été exposé à la pluie; ou
 - D . L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou un changement notable apparaît dans la performance, ou
 - E . L'appareil est tombé ou l'intérieur a été endommagé.
17. Réparation — L'utilisateur doit se contenter d'effectuer les réparations décrites dans ce mode d'emploi. Toute autre réparation doit être confiée à un spécialiste qualifié.

Raccordements


Eteignez tous les éléments de la chaîne. Effectuez ensuite les raccordements indiqués sur le schéma au moyen des cordons blindés à fiches de type RCA qui sont fournis avec l'appareil.

Etant donné que cette platine cassette n'a pas de jack de microphone, vous devrez utiliser un mélangeur microphonique, dont la sortie peut être raccordée à une platine cassette, si vous voulez faire des enregistrements avec micro. Dans ce cas, raccordez la sortie du mélangeur aux jacks "Line input" de la platine cassette. Nakamichi vous propose le mélangeur microphonique MX-100 qui est doté de trois ports d'entrée pour microphones. Pour alimenter ce mélangeur, vous devrez utiliser le bloc d'alimentation PS-100.

Borne de télécommande (CR-2)

Vous pouvez raccorder à cette borne soit le boîtier de télécommande à fil RM-5, soit un élément Nakamichi lui-même équipé d'une télécommande (p.ex. le CA-7).


Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'élément en question.

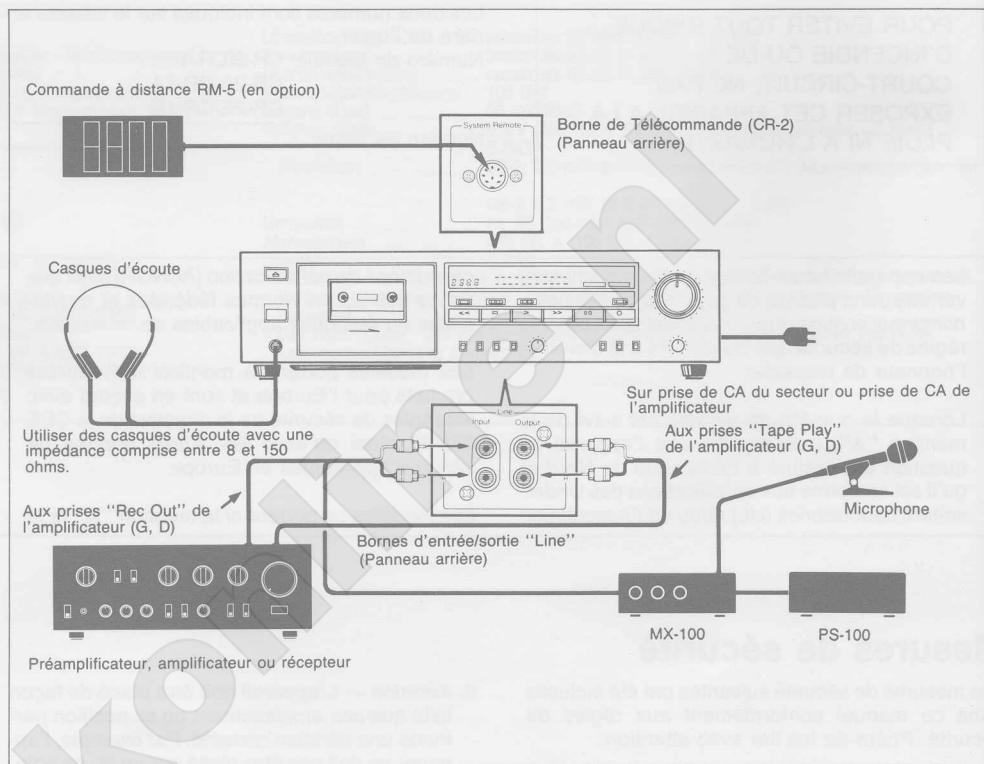

Rappel de quelques notions fondamentales avant de commencer


- Cette platine cassette comporte un circuit de protection qui fonctionne environ quatre secondes à partir du moment où vous allumez la platine. Pendant cet intervalle de temps, les touches qui commandent l'entraînement de la bande sont inopérantes.
- Si vous éteignez la platine pendant que la bande est en train de défiler, il se peut que vous ne parveniez pas à ouvrir le compartiment à cassette. Dans ce cas, ne forcez pas; réglez le commutateur de minuterie "Timer" à la position "Off" et réallumez la platine cassette. Vous pourrez alors enlever la cassette.
- Quand vous allumez la platine cassette ou quand vous fermez le compartiment à cassette, la bobine gauche tourne légèrement pour bien tendre la bande.
- Pour des raisons de fiabilité et de performance, l'emploi des cassettes C-120 est déconseillé pour les enregistrements musicaux.

- Toute cassette vierge est dotée de languettes que vous pouvez enlever, une fois que la cassette est enregistrée, pour éviter tout effacement accidentel de cet enregistrement. En effet, quand la cassette n'a plus ses languettes, la platine ne se met pas en mode d'enregistrement même si vous appuyez sur la touche d'enregistrement. Si vous désirez enregistrer sur une face qui n'a plus sa languette, il vous suffit de recouvrir la fente au moyen d'un morceau de ruban adhésif.

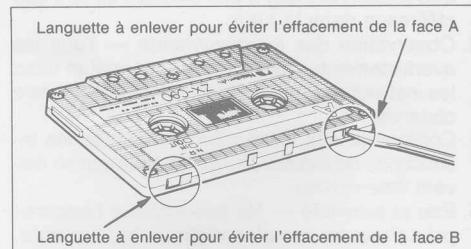


Les commandes et leurs fonctions

Interrupteur général

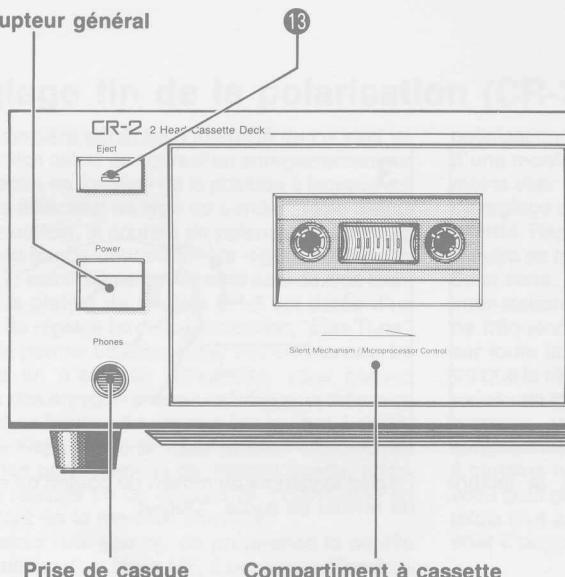

Prise de casque

Compartiment à cassette

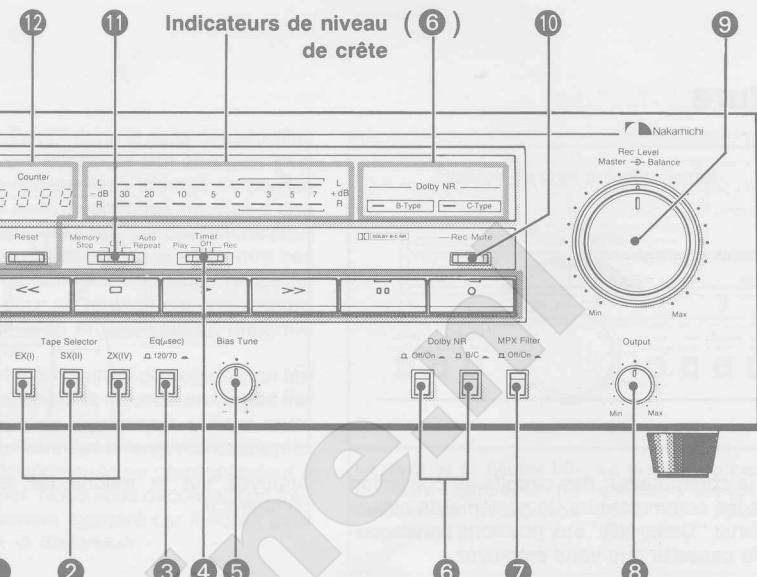

La platine représentée ici est le modèle CR-2.

1 Touches commandant l'entraînement de la bande

En partant de la gauche, ces touches commandent: le rebobinage, l'arrêt, la lecture, l'avance rapide, la pause et l'enregistrement. Si vous avez appuyé sur la touche de pause, pour faire repartir la bande appuyez sur la touche de lecture. Notez que sur cette platine, il suffit d'appuyer sur la touche d'enregistrement pour mettre l'appareil en mode d'attente d'enregistrement.

2 Sélecteur de type de bande

Avant de commencer un enregistrement, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton correspondant à la bande que vous vous apprêtez à utiliser. Le bouton "EX (I)" est prévu pour les bandes normales, le bouton "SX (II)" pour les bandes chrome et le bouton "ZX (IV)" pour les bandes métal. En lecture, ce sélecteur de type de bande n'a aucun effet et peut donc être laissé à n'importe quelle position.

3 Commutateur des circuits de correction

Ce commutateur vous permet de choisir le circuit de correction qui convient pour chaque bande, aussi bien en enregistrement qu'en lecture. En principe, la position "120 µs" convient pour les bandes normales et la position "70 µs" pour les bandes chrome et métal. Etant donné que sur les platines à cassettes Nakamichi le sélecteur de type de bande et le commutateur des circuits de correction sont séparés, vous disposez de différentes combinaisons en fonction des effets particuliers que vous recherchez. (cf. page 21)

4 Commutateur de minuterie

Ce commutateur vous permet de déclencher un enregistrement ou une lecture par minuterie. Quand vous n'utilisez pas ce commutateur, laissez-le à la position "Off". (cf. page 20)

5 Bouton de réglage fin de polarisation (CR-2)

Ce bouton sert au réglage fin du courant de polarisation d'enregistrement. (cf. page 21)

6 Commutateurs et indicateurs de système de réduction de bruit

Pour mettre en action le système de réduction de bruit Dolby lors d'un enregistrement ou d'une lecture, réglez le commutateur de gauche à la position de marche "On" et choisissez le système de type B ou de type C au moyen du commutateur de droite. Notez que lorsque vous reproduirez un enregistrement, vous devrez régler ces commutateurs à la même position que lors de l'enregistrement. Selon le système Dolby que vous choisissez, l'indicateur correspondant s'allume.

7 Commutateur de filtre multiplex

Ce commutateur sert à éliminer les résidus de la porteuse de 19 kHz du signal codé en stéréo provenant d'un tuner FM et qui pourraient troubler le fonctionnement du système de réduction de bruit Dolby au cours d'un enregistrement. Il est cependant peu probable que vous ayez à utiliser ce filtre multiplex; en effet, la plupart des tuners modernes sont dotés de filtres suffisamment fiables pour éliminer la porteuse. Toutefois, si vous remarquez une dégradation sensible du son enregistré, réglez le commutateur du filtre multiplex à la position "On".

8 Bouton de réglage du niveau de sortie (CR-2)

Ce bouton vous permet de régler le niveau de sortie de l'appareil auquel est raccordé la platine cassette ainsi que le niveau de sortie du casque.

9 Double bouton de réglage niveau d'enregistrement/équilibre

Le bouton intérieur sert à régler le niveau d'entrée et le bouton extérieur l'équilibre entre les canaux droit et gauche, lors d'un enregistrement. En général, vous n'aurez qu'à régler le niveau d'entrée, à moins qu'il n'y ait une différence sensible entre le niveau de droite et le niveau de gauche de la source.

10 Bouton d'enregistrement à blanc (CR-2)

Si vous appuyez sur ce bouton au cours d'un enregistrement, la bande continue à défiler mais

aucun son n'est enregistré tant que vous maintenez ce bouton enfoncé. Ce bouton vous permettra d'insérer facilement des moments de silence entre des morceaux différents.

11 Commutateur arrêt par mémoire/répétition automatique

Ce commutateur vous permet de déclencher deux fonctions différentes:

Arrêt par mémoire (position gauche): lorsque ce commutateur est à la position "Memory Stop" et que vous commandez l'avance rapide ou le rebobinage (le rebobinage seulement pour le modèle CR-1), la bande s'arrêtera automatiquement au moment où le point zéro du compteur de bande sera atteint. Par conséquent, si vous remettez le compteur à zéro à un point donné de la bande, vous pourrez ensuite retrouver aisément ce point.

Répétition automatique (position droite): lorsque ce commutateur est à la position "Auto Repeat" et que vous commandez la lecture, l'enregistrement, l'avance rapide ou le rebobinage, la bande sera automatiquement "rejouée". Autrement dit, lorsque la cassette arrive en fin de bande, elle est automatiquement rebobinée et la lecture recommence à partir du début de la bande; la même face d'une bande est ainsi automatiquement répétée autant de fois que vous voulez.

12 Compteur de bande

Ce compteur indique la position de la bande au moyen d'un nombre à quatre chiffres.

Pour remettre l'indication de ce compteur à zéro, il suffit d'appuyer sur le bouton "Reset" qui est prévu à cet effet.


- Le compteur de bande du modèle CR-1 n'a que trois chiffres.

13 Touche d'éjection

Cette touche sert à ouvrir le compartiment à cassette.


Lecture

1

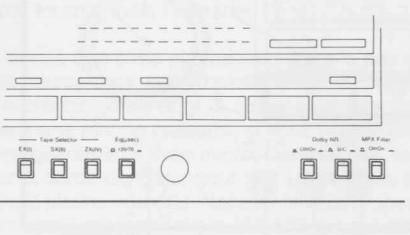


Réglez le commutateur des circuits de correction "Eq" et les commutateurs de système de réduction de bruit "Dolby NR" aux positions correspondant à la cassette que vous employez.

2



Appuyez sur la touche de lecture, la lecture commence.


3



Réglez le volume au moyen du bouton de réglage du niveau de sortie "Output".


Enregistrement

1

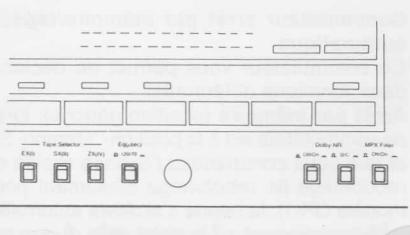


Selectionnez la touche du sélecteur de type de bande "Tape Selector" et choisissez la position du commutateur des circuits de correction "Eq" en fonction de la cassette que vous employez. Choisissez également un système de réduction de bruit au moyen des commutateurs "Dolby NR".

2

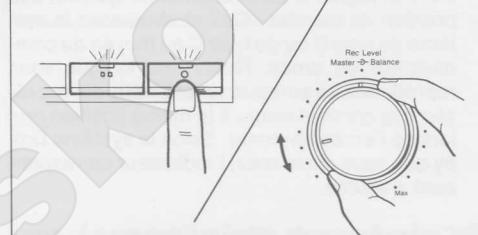

Appuyez sur la touche d'enregistrement, la platine est mise en mode d'attente d'enregistrement. A ce stade, tout en observant l'indication des niveaux de crête sur les vu-mètres, réglez le niveau d'enregistrement et, éventuellement, l'équilibre entre les canaux au moyen du double bouton de réglage "Rec Level" prévu à cet effet.

3

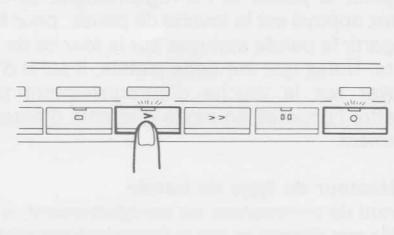


L'enregistrement débutera dès que vous appuierez sur la touche de lecture. Pour interrompre momentanément l'enregistrement, appuyez sur la touche de pause. La platine sera remise en mode d'attente d'enregistrement et pour reprendre l'enregistrement, il vous suffira d'appuyer de nouveau sur la touche de lecture.

Enregistrement ou lecture par minuterie

En utilisant une minuterie de programmation (que vous trouverez chez les spécialistes Hi-Fi), vous pourrez aisément programmer des enregistrements à l'avance ou vous faire réveiller en musique.

Quand vous n'utilisez pas de minuterie, laissez toujours le commutateur de minuterie "Timer" à la position d'arrêt "Off". En effet, si ce commutateur est à la position d'enregistrement "Rec" ou de lecture "Play" au moment où vous allumez la platine, la fonction correspondante se déclenchera et vous risquez donc d'effacer la cassette qui se trouve dans la platine.

1. Réglez l'amplificateur, le tuner, etc. comme pour un enregistrement ou une lecture normal. Mettez ensuite le commutateur de minuterie "Timer" de la platine cassette à la position correspondant à la fonction que vous voulez ("Rec" pour enregistrement et "Play" pour lecture).
2. Réglez la minuterie: programmez l'heure de début et l'heure de fin.
3. A l'heure de début programmée, les appareils raccordés à la minuterie s'allumeront et l'enregistrement ou la lecture commencera automatiquement.

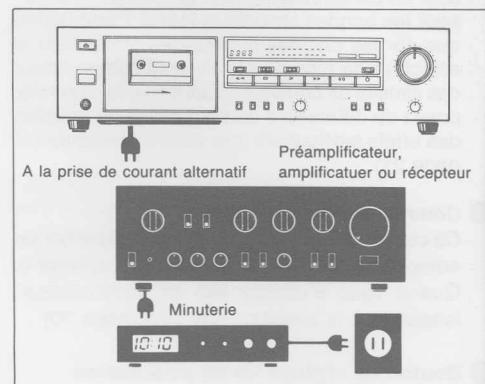

Réglage fin de la polarisation (CR-2)


D'une manière générale, l'intensité du courant de polarisation utilisé au cours d'un enregistrement est déterminée en fonction de la position à laquelle est placé le sélecteur de type de bande "Tape Selector". Toutefois, le courant de polarisation optimum pour une bande donnée diffère légèrement d'une bande à l'autre même quand elles sont de type identique. La platine de modèle CR-2 est dotée d'un bouton de réglage fin de la polarisation "Bias Tune" qui vous permet de compenser ces différences. Le réglage fin n'est pas obligatoire; vous pouvez réaliser des enregistrements satisfaisants même en laissant ce bouton de réglage sur le cran à déclic central. Cependant, si vous désirez exploiter au mieux les performances de chaque bande, effectuez le réglage fin du courant de polarisation en procédant de la manière suivante.

Enregistrez une source, de préférence le souffle inter-stations d'un tuner MF, à un niveau d'environ -30 à -20 dB. Rebobinez la bande, écoutez le son enregistré en le comparant avec le signal d'entrée original. Si le son enregistré est plus clair que le son original, tournez le bouton de réglage fin de la

polarisation "Bias Tune" dans le sens des aiguilles d'une montre. Si, par contre, le son enregistré est moins clair que le son original, tournez ce bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Répétez plusieurs fois ces opérations pour réduire au mieux la différence de qualité entre ces deux sons. Il est recommandé d'utiliser le souffle inter-stations MF pour ce réglage car son spectre de fréquences est large et relativement uniforme sur toute la gamme.

Vu que le réglage fin du courant de polarisation entraîne une modification de la réponse en hautes fréquences, vous pouvez également utiliser cette caractéristique pour faire des arrangements adaptés à certains types de musiques ou correspondant à votre goût personnel. Nous vous déconseillons toutefois tout arrangement exagéré car il aurait pour effet d'augmenter la distorsion.

- Le bouton de réglage fin de la polarisation "Bias Tune" ne fonctionne qu'en mode d'enregistrement. Il est inopérant en mode de lecture.

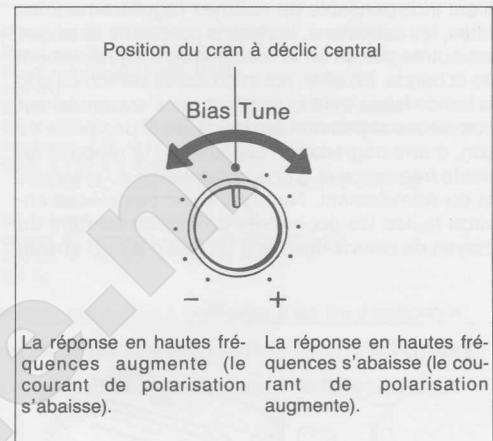


Réglage du niveau d'enregistrement

Afin d'exploiter au mieux les performances de la platine et celles de la cassette, il est primordial de régler correctement le niveau avant de procéder à un enregistrement.

Nakamichi vous recommande de régler le niveau au point le plus haut juste avant l'apparition de distorsions. Quand le niveau d'enregistrement est trop bas, le bruit de bande est perceptible et le phénomène de démagnétisation naturelle (réduction de la force du signal enregistré sur une longue période de temps) peut poser des problèmes.

Avec une cassette à hautes performances, la portée dynamique étendue des platines Nakamichi vous permet de "pousser" la bande jusqu'à son seuil de saturation sans provoquer pour autant une dégradation de la qualité du son.

Le niveau d'enregistrement optimum varie en fonc-

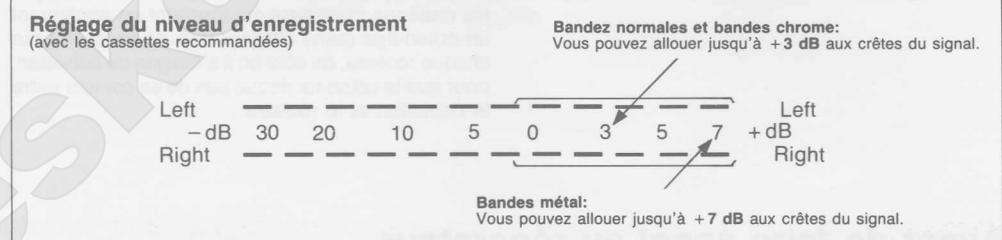

tion de la bande que vous employez et de la source que vous enregistrez. Pour avoir un ordre de grandeur, retenez que les vu-mètres peuvent indiquer un niveau de crête allant jusqu'à +7 dB avec les

bandes métal et allant jusqu'à +3 dB avec les bandes chrome et les bandes normales à condition, toutefois, que vous employiez des bandes recommandées par Nakamichi.

Choix du circuit de correction par commutateur indépendant

En principe, la correction pour les bandes normales est de 120 µs et celle pour les bandes chrome et métal est de 70 µs. Cette platine étant dotée de commutateurs distincts pour les circuits de correction et les types de bande, vous pouvez opter pour des combinaisons différentes. Autrement dit, vous pouvez utiliser le circuit de correction de 70 µs avec des bandes normales ou le circuit de correction de 120 µs avec des bandes métal. Même avec ces combinaisons vous pourrez obtenir des courbes de réponse en fréquence linéaires à condition que vous placiez les commutateurs aux mêmes positions lors de la lecture.

- Quand vous utilisez le circuit de correction de 70 µs avec une bande normale, le niveau de bruit est réduit d'environ 4 dB mais le niveau maximal de sortie à haute fréquence s'abaisse légèrement. Cette combinaison peut être intéressante pour enregistrer, par exemple, des musiques classiques qui généralement comportent peu de moments forts en hautes fréquences mais exigent par contre un rapport signal-bruit élevé.
- Inversement, quand vous utilisez le circuit de correction de 120 µs avec une bande chrome

ou métal, le niveau de bruit augmente légèrement mais le niveau maximal de sortie H.F. augmente également. Cette combinaison convient par exemple pour le jazz ou le rock, musiques dont le niveau moyen est généralement élevé et souvent entrecoupé de moments forts en hautes fréquences.

- Quelle que soit la combinaison que vous choisissez, vous devrez remettre les commutateurs à la même position lors de la lecture pour obtenir une courbe de réponse en fréquence linéaire.

Nettoyage

Il est indispensable de nettoyer régulièrement les têtes, les cabestans, les galets presseurs ainsi que les autres pièces de la mécanique d'entraînement de la bande. En effet, les minuscules particules que la bande laisse tomber finissent par s'accumuler sur ces pièces et peuvent être la cause d'une perte du son, d'une dégradation sensible de la réponse en haute fréquence et d'une aggravation du pleurage et du scintillement. Nettoyez donc ces pièces environ toutes les dix heures de fonctionnement au moyen de cotons-tiges et d'un peu d'alcool absolu


ou d'alcool à 90°; c'est un moyen sûr, économique et efficace.

- La précision de l'alignement du bloc têtes, des guides de bande et des autres pièces de la mécanique d'entraînement de la bande étant de prime importance, prenez garde de ne pas appliquer trop de force quand vous nettoyez les pièces de cette mécanique.


Démagnétisation

Après un certain temps de fonctionnement, les têtes


et les cabestans s'aimantent ce qui entraîne une perte de niveau dans les aigus et une détérioration du rapport signal-bruit. Il est donc indispensable de démagnétiser ces pièces environ toutes les 50 heures de fonctionnement avec le démagnétiseur Nakamichi DM-10 (fourni en option) ou un autre démagnétiseur approprié. Pour plus amples renseignements, veuillez vous référer au mode d'emploi du démagnétiseur.

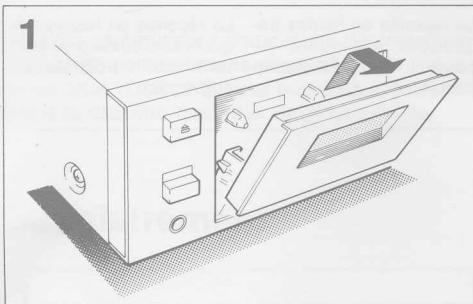

Appuyez sur la touche d'éjection "Eject" et enlevez le capot du compartiment à cassette.

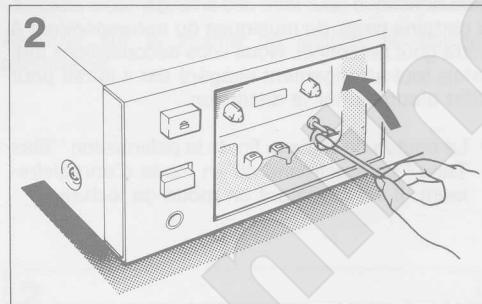

Repousser le cadre du capot, allumez la platine cassette et appuyez sur la touche de lecture. Nettoyez les rouleaux presseurs qui tournent en appliquant un coton-tige (sans exercer trop de pression) sur chaque rouleau, du côté où il s'éloigne du cabestan, pour que le coton ne risque pas de se coincer entre le cabestan et le rouleau.

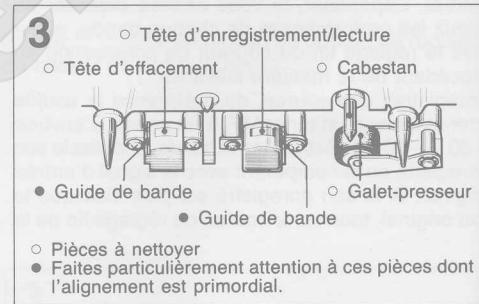

Appuyez sur la touche de pause pour que les rouleaux presseurs n'appuient plus sur les cabestans. Nettoyez maintenant les cabestans, les têtes et les guides de bande. Pour finir, essuyez ces pièces avec un coton-tige sec et vérifiez que vous ne laissez pas de fil de coton avant de remonter le capot.

Avant de faire appel au réparateur

[Entraînement de la bande]

■ La bande n'avance pas.

- ▷ Fermez bien le compartiment à cassette.
- La bande n'est pas rebobinée jusqu'au bout ou la lecture et le rebobinage s'enchaînent systématiquement.
- ▷ Mettez le commutateur arrêt par mémoire/répétition automatique "Memory stop/Auto Repeat" à la position "Off".

■ La lecture ou l'enregistrement commence dès que vous allumez la platine cassette.

- ▷ Mettez le commutateur de minuterie "Timer" à la position "Off".

[Enregistrement et lecture]

■ L'enregistrement ou la lecture est impossible.

- ▷ Vérifiez les positions des différents commutateurs et les raccordements de tous les appareils de la chaîne.
- ▷ Réglez le niveau de sortie au moyen du bouton de réglage "Output" (CR-2) ou le niveau d'enregistrement au moyen du bouton de réglage "Rec Level".
- Manque d'éclat des aigus, manque de naturel du son
- ▷ Nettoyez les têtes et la mécanique d'entraînement de la bande.
- ▷ Assurez-vous que le bouton d'étalonnage de polarisation "Bias" (CR-2), le sélecteur de type

de bande "Tape Selector", le commutateur des circuits de correction "Eq" et les commutateurs de système de réduction de bruit "Dolby NR" sont correctement réglés.

■ Instabilité du niveau du son, perte du son ou pleurage et scintillement excessifs

- ▷ Nettoyez les têtes et la mécanique d'entraînement de la bande.
- Bruit de fond anormal (ronronnement ou bourdonnement)
- ▷ Eloignez la platine et les câbles de raccordement des appareils tels que: amplificateur, poste de télévision, lampe fluorescente, etc.

Spécifications techniques

Configuration des pistes	4 pistes/2 canaux stéreophoniques	Effacement	Mieux que 60 dB (100 Hz, +10 dB)
Têtes	2 (Une d'effacement, une d'enregistrement/de lecture)	Séparation	Mieux que 36 dB (1 kHz, 0 dB)
Moteurs	Servomoteur CC (cabestan) × 1	Rapport croisé	Mieux que 60 dB (1 kHz, 0 dB)
	Moteur CC (bobine × 1, came × 1)	Fréquence de polarisation	105 kHz
Alimentation	120, 220, 240 ou 110/127/220/240 V AC, 50/60 Hz (selon le pays de vente)	Entrée (de secteur)	50 mV/30k ohms
Consommation	CR-2: 30 W max. CR-1: 25 W max.	Sortie (de secteur)	0,5 V (400 Hz, 0 dB) (CR-2: Commande de niveau de sortie au maximum) 2,2k ohms (pour casques d'écoute)
Vitesse de la cassette	4,8 cm/sec. ±0,5%	CR-2: 5 mW à 8 ohms (400 Hz, 0 dB, commande de niveau de sortie au maximum)	
Pleurage et flottement	Moins de ± 0,11% WTD Pointe	CR-1: 5 mW à 8 ohms (400 Hz, 0 dB)	
	Moins de 0,06% WTD RMS	Durée de défilement rapide	environ 80 secondes (avec une cassette C-60)
Réponse en fréquence	20 à 20.000 Hz ±3 dB (niveau d'enregistrement -20 dB;	Dimensions	430 (L) × 100 (H) × 265 (P) mm
	cassettes ZX[Type IV], SX[Type II], EXII[Type I] avec le Dolby NR de type C <70 µs, cassette ZX[Type IV]> mieux que 70 dB (400 Hz, 3% de DHT, standards IHF A-WTD RMS)	Poids approximatif	5,4 kg
Rapport S/B	avec le Dolby NR de type B <70 µs, cassette ZX[Type IV]> mieux que 64 dB (400 Hz, 3% de DHT, standards IHF A-WTD RMS)	• Les caractéristiques et la présentation sont sujettes à modification à des fins d'amélioration sans notification préalable.	
Distorsion harmonique totale ..	moins de 1,0% (400 Hz, 0 dB, cassettes ZX[Type IV], SX[Type II], EXII[Type I])	• Le système de réduction de bruit est fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation.	
		• Le mot "Dolby" et le symbole double D sont les marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.	

Avant de faire appel à l'assistance technique
[Enthallement de la buse]

[Enthallement de la buse]

Si l'appareil fonctionne mal ou lorsque vous ne parvenez pas à débrancher la buse, il est possible que celle-ci soit entraînée dans le tube de la tuyauterie.

Pour éviter ce problème, nous recommandons de débrancher la buse et de la remettre en place lorsque vous effectuez des réparations ou des entretiens.

Si l'appareil fonctionne mal, débranchez la buse et remettez-la en place lorsque vous effectuez des réparations ou des entretiens.

Si l'appareil fonctionne mal, débranchez la buse et remettez-la en place lorsque vous effectuez des réparations ou des entretiens.

Si l'appareil fonctionne mal, débranchez la buse et remettez-la en place lorsque vous effectuez des réparations ou des entretiens.

Nakamichi Corporation/Tokyo Office
Nakamichi America Corporation
Nakamichi Canada
Nakamichi GmbH

Shinjuku Daiichi Seimei Bldg., 2-7-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163 Phone: (03) 342-4461 Telex: 2324721 (NAKAM J)
19701 South Vermont Ave., Torrance, CA 90502 Phone: (213) 538-8150
276 South West, Marine Drive, Vancouver, B.C. V5X 2R4 Phone: (604) 324-7535
Stephanienstrasse 6, 4000 Düsseldorf 1 Phone: (0211) 359036